


pro clima SOLITEX FRONTA WA
tuuletõkkekangas

Krohvitav soojustussüsteem
või tuulutatav fassaad

CLT paneelid peavad olema toodetud
õhupidavalt ehk CLT detailide servad
peavad olema omavahel liimitud

Lisaroovitus kommunikatsioonide vedamiseks

Õhupidav ühendus pro clima
TESCON VANA universaalteibiga

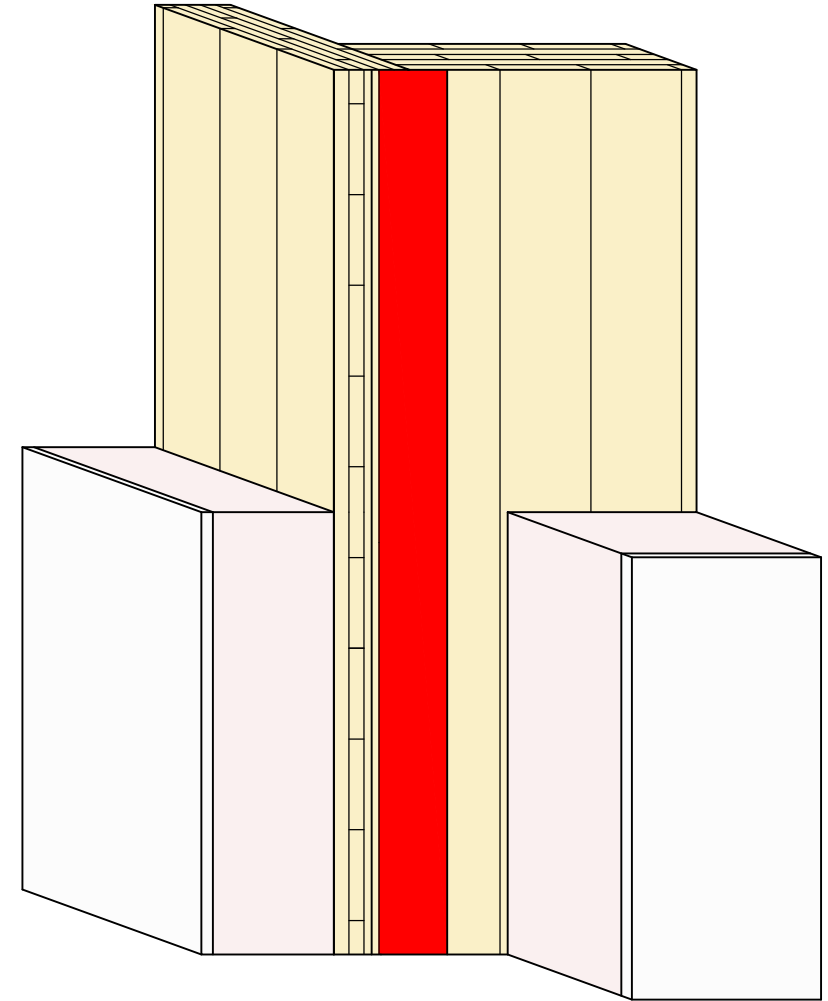

CLT konstruktsioon | Välisnurk | Välimine teipimine TESCON VANA teibiga

Välimine õhupidav ühendus teibiga pro clima TESCON VANA. CLT paneelid peavad olema toodetud selliselt, et need oleksid õhupidavad.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).