

pro clima CONTEGA FIDEN EXO
isepaisuv vuugitihendusteip (kvaliteediklass
BG1 - DIN 18542 järgi)

EXTOSEAL ENCORS
ülespööre kõrgusele u. 15 cm

Tihendada profiili otsad, et vältida
hoovihma sattumist konstruktsiooni

Aknaplekk

Tilgaplekk

pro clima EXTOSEAL ENCORS
iseliimuv veetõkketeip aknapleki alla


Krohvitav soojustussüsteem

Aknaraam

Õhupidav akna siseteip
pro clima CONTEGA SOLIDO SL
/ CONTEGA IQ

CLT paneelid peavad olema toodetud õhupidavalt ehk
CLT detailide servad peavad olema omavahel liimitud

Lisaroovitus kommunikatsioonide vedamiseks

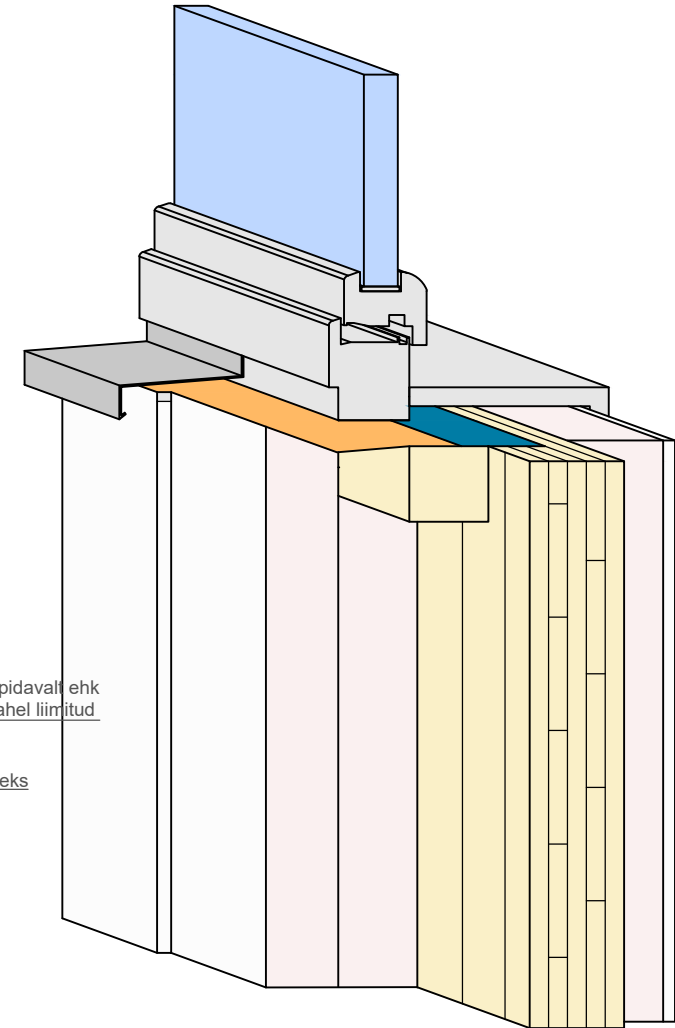

CLT konstruktsioon | Aken | Alumine liide | Ver. 1

Versioon 1: Õhupidav aknaliide teibiga CONTEGA SOLIDO SL-D / IQ-D. CLT paneelid peavad olema toodetud selliselt, et need oleksid õhupidavad.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu