

Sõltuvalt nõuetest: veepidav aluskatus (ZVDH klass 1) tasapinda plastkeevitatud tuulutusroov (SOLITEX WELDANO-S 3000) või vihmakindel aluskatus (ZVDH klass 2) naelatihendusteibiga tuulutusroovi all (TESCON NAIDECK / mono).

Liidete keevitamine plastkeevisainega WELDANO TURGA või kuumaõhupuhuriga

Aluskatusekangas pro clima SOLITEX WELDANO 3000

Survekindel aluspind, nt laudis või puitkiudplaat

Sarikatevaheline soojustus, kiuline

Teostada venimisvõlt

pro clima INTELLO intelligentne aurutõkkekangas

Õhupidav liide akna- ja krahviühendusteibiga pro clima CONTEGA SOLIDO SL / IQ

Sisemine krahvikiht, õhupidav


Liidete tihendamine ühendusliimiga pro clima ORCON CLASSIC

(Isepaisuv) vuugitihendusteip pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Tüübikinnitusega heakskiidetud SILS-süsteem, tuulutatav fassaad või kivivooder

Tuuletõkkekangas pro clima SOLITEX FRONTA WA, vahedega fassaadikate puhul SOLITEX FRONTA QUATTRO / PENTA (connect)

Kivivoodrite tuuletõkkekangas, pro clima SOLITEX FRONTA HUMIDA

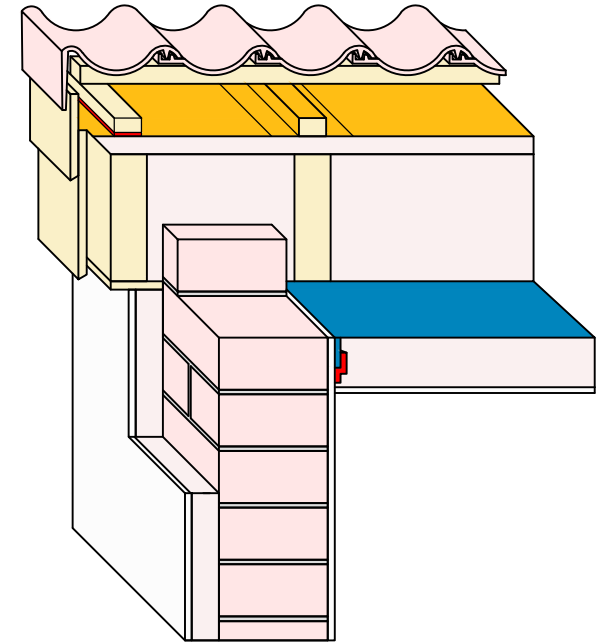

# Klassikaline puitkonstruktsioon | Kaldkatus | Otsasein, aluskatusekangaga, Var. 1

Katusekonstruktsiooni õhutõke pro clima INTELLO (PLUS). Vihma- või veepidav aluskatuse lahendus tootega pro clima SOLITEX WELDANO 3000.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).