

Sõltuvalt nõuetest: veepidav aluskatus (ZVDH klass 1) tasapinda plastkeevitatud tuulutusrööv (SOLITEX WELDANO-S 3000) või vihmakindel aluskatus (ZVDH klass 2) naelatihendusteibiga tuulutusröövi all (TESCON NAIDECK / mono).

Liidete keevitamine plastkeevisainega WELDANO TURGA või kuumaõhupuhuriga

Aluskatusekangas pro clima SOLITEX WELDANO 3000

Survekindel aluspind, nt laudis või puitkiudplaat

Liidete tihendamine ühendusliimiga pro clima ORCON CLASSIC

(Isepaisuv) vuugitihendusteip pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Tüübikinnitusega heakskiidetud SILS-süsteem, tuulutatav fassaad või kivivooder

Tuuletõkkekangas pro clima SOLITEX FRONTA WA, vahedega fassaadikate puhul SOLITEX FRONTA QUATTRO / PENTA (connect)

Kivivoodrite tuuletõkkekangas, pro clima SOLITEX FRONTA HUMIDA


Sarikatevaheline soojustus, kiuline

Teostada venimisvõlt

pro clima INTELLO intelligentne aurutõkkekangas

Õhupidav liide universaalse ühendusliimiga pro clima ORCON F, ORCON CLASSIC või MULTIBOND

Sisemine krohvikihht, õhupidav

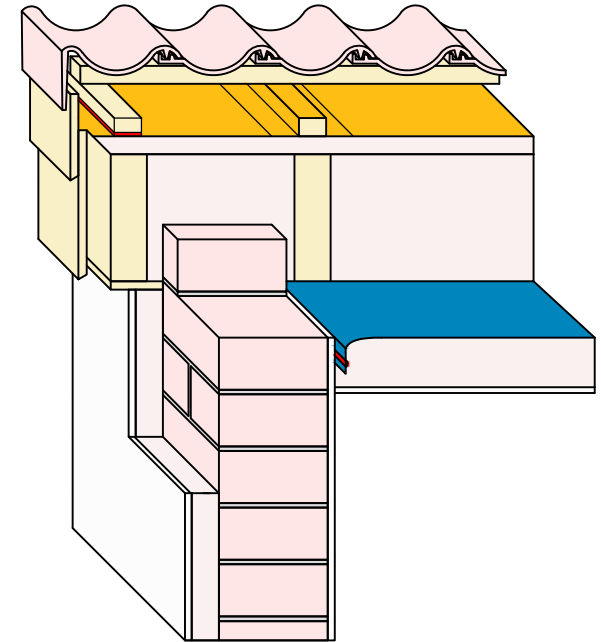

Klassikaline puitkonstruktsioon | Kaldkatus | Otsasein, aluskatusekangaga, Var. 2

Katusekonstruktsiooni õhutõke pro clima INTELLO (PLUS). Vihma- või veepidav aluskatuse lahendus tootega pro clima SOLITEX WELDANO 3000.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekhihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).