


Valikuline: pro clima TESCON NAIDECK (mono) seotud ja perforatsioonikindla aluskatte (ZVDH klass 3) teostamiseks või kasutamisel ajutise kaitsekattena.

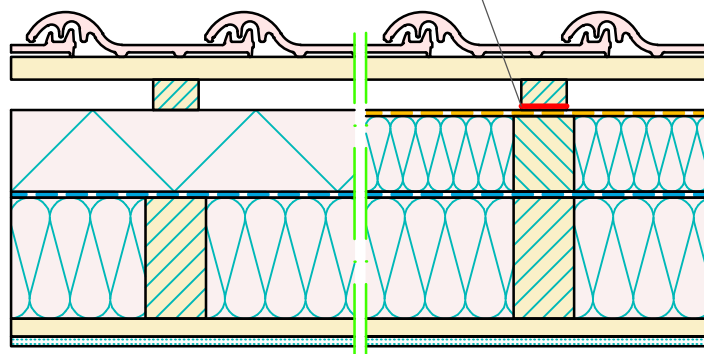


Katuse aluskatte pro clima SOLITEX MENTO valikust

Mineraalvillast tarindi pealne soojustus, paksus vastavalt pro clima renoveerimissoovitustele

pro clima INTELLO X (connect) intelligentne aurutõkkekangas

Mineraalvillast sarikatevaheline soojustus < 180 mm soojusjuhtivuse 0,035 juures

Olemasolev siseviimistlus, nt kipsplaat roovitusega

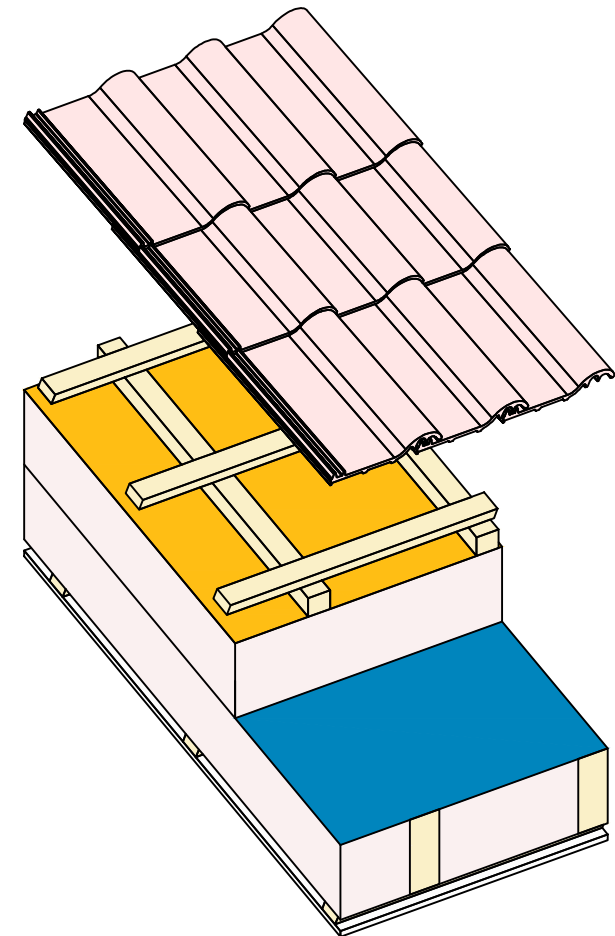

Katuse renoveerimine väljastpoolt | Kaldkatus | Tüüplahendus, täispinnaline paigaldus, mineraalvill

Renoveerimise aurutõke INTELLO X (connect) paigaldatud väljastpoolt täispinnaliselt laotatuna. Sarikate vahel ja tarindi pealne soojustus on mineraalvillast

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).