



Valikuline: pro clima TESCON NAIDECK (mono) seotud ja perforatsioonikindla aluskatte (ZVDH klass 3) teostamiseks või kasutamisel ajutise kaitsekattena.

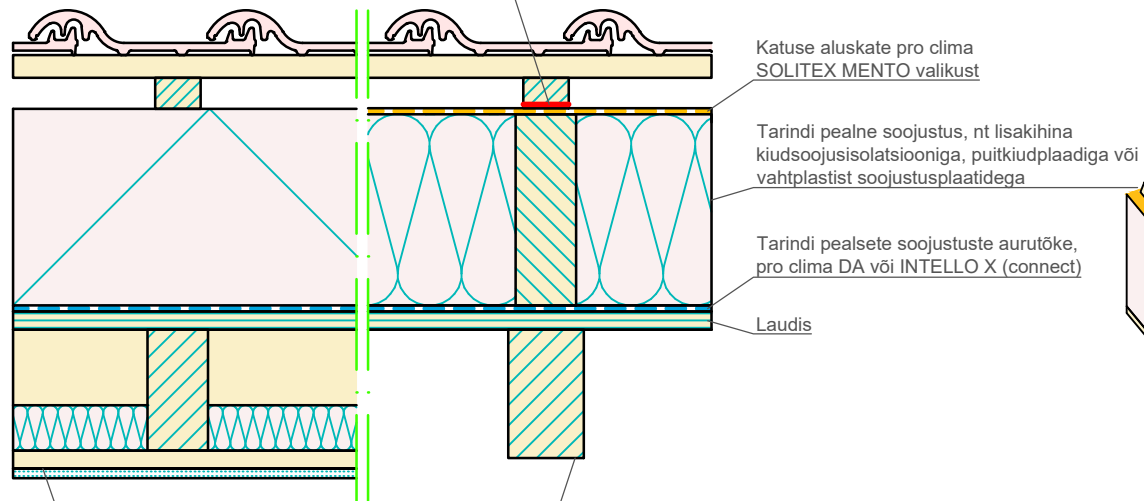

Nähtav katusekonstruktsioon või kaetud sarikas, soojustatud maksimaalselt 20% ulatuses kogu soojusisolatsiooni paksusest. Suuremate soojusmaterjali paksuste korral võtke ühendust tehnilise infoliiniga.

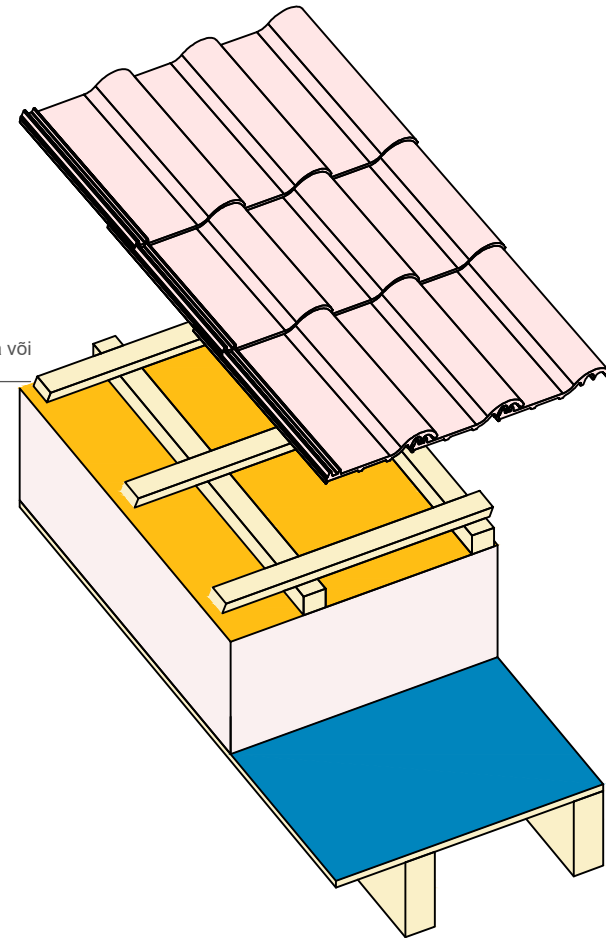

Katuse renoveerimine väljastpoolt | Kalkdatus | Tüüplahendus, tarindipealne soojustus

Renoveerimise aurutõke DA / INTELLO X (connect) paigaldatud väljastpoolt täispinnaliselt laotatuna.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekhihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).