
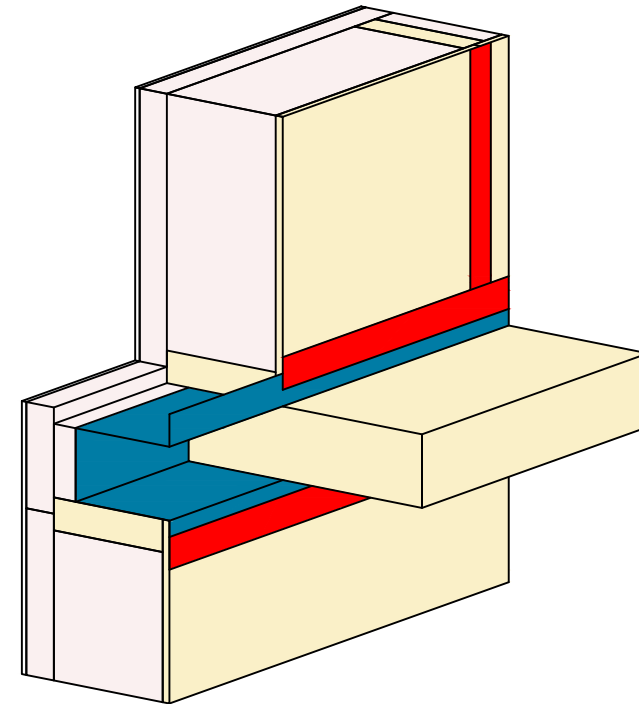


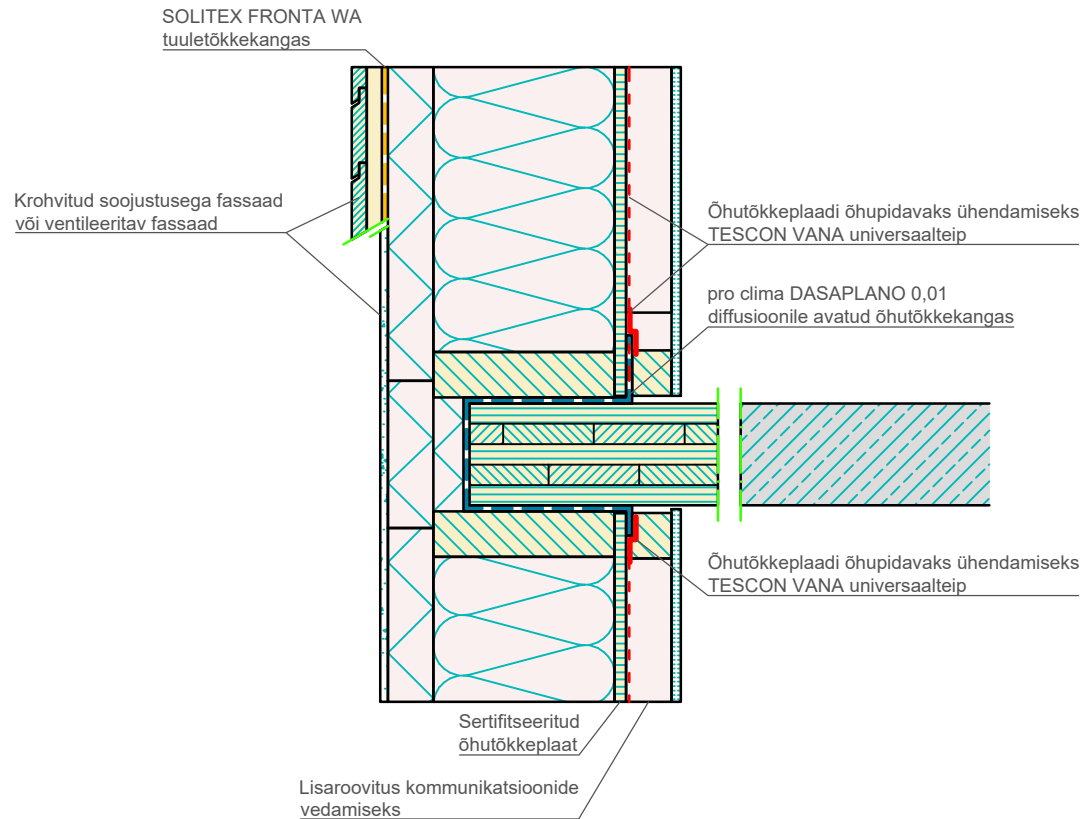

Puitkonstruktsioon | Põranda liide | pidev DASAPLANO 0,01 õhutõkkekanga ühendus

pro clima DASAPLANO 0,01 on paigaldatud katkematult ümber vahelae elemendi. Õhupidavad liited on tagatud pro clima TESCON VANA universaalteibiga.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu