
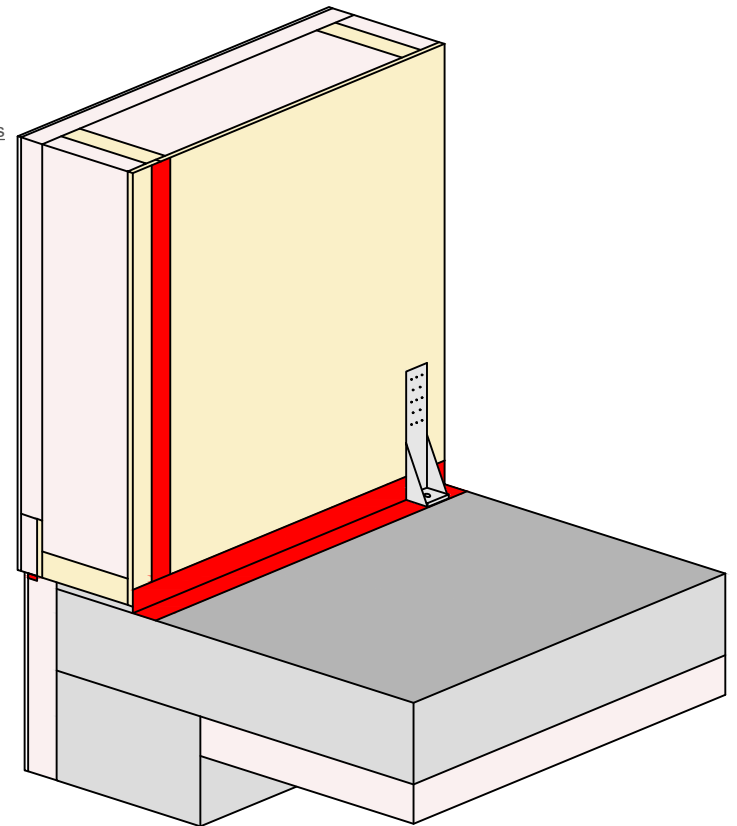


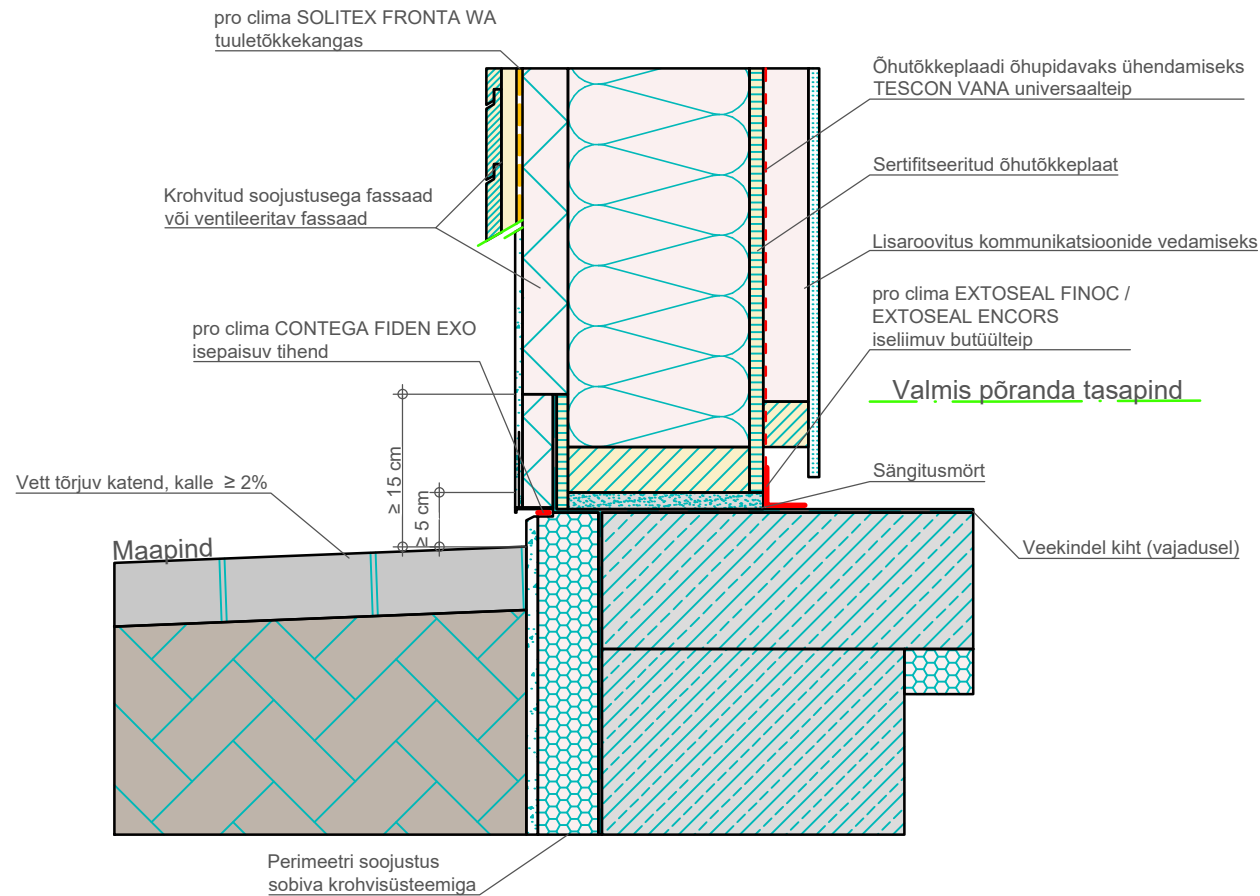

Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 5 cm kaldega katendist | Ver. 1

Variant 1: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima EXTONSEAL ENCORS / EXTONSEAL FINOC butüülteipi.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõike. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

