
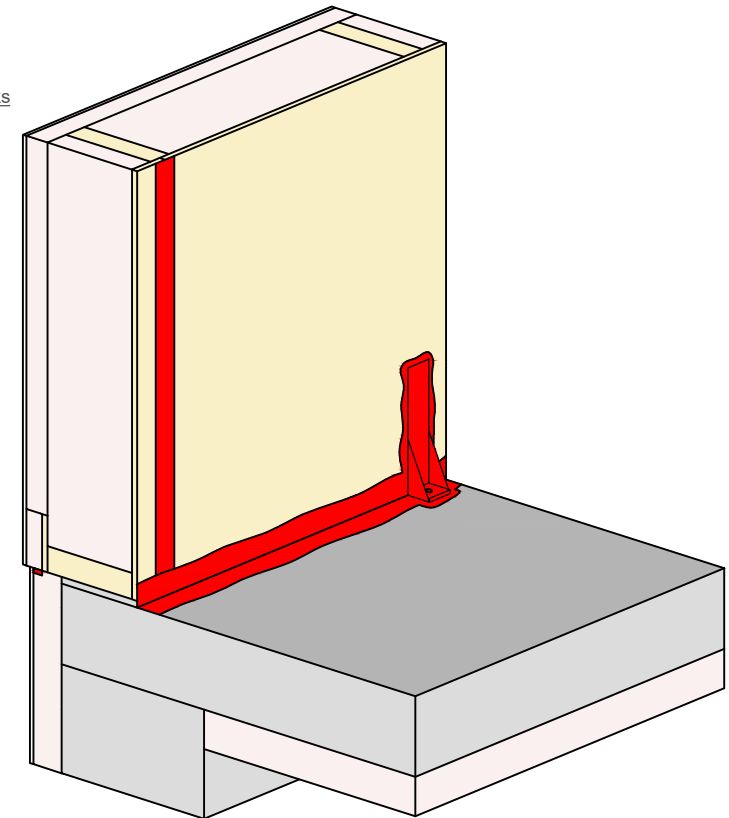


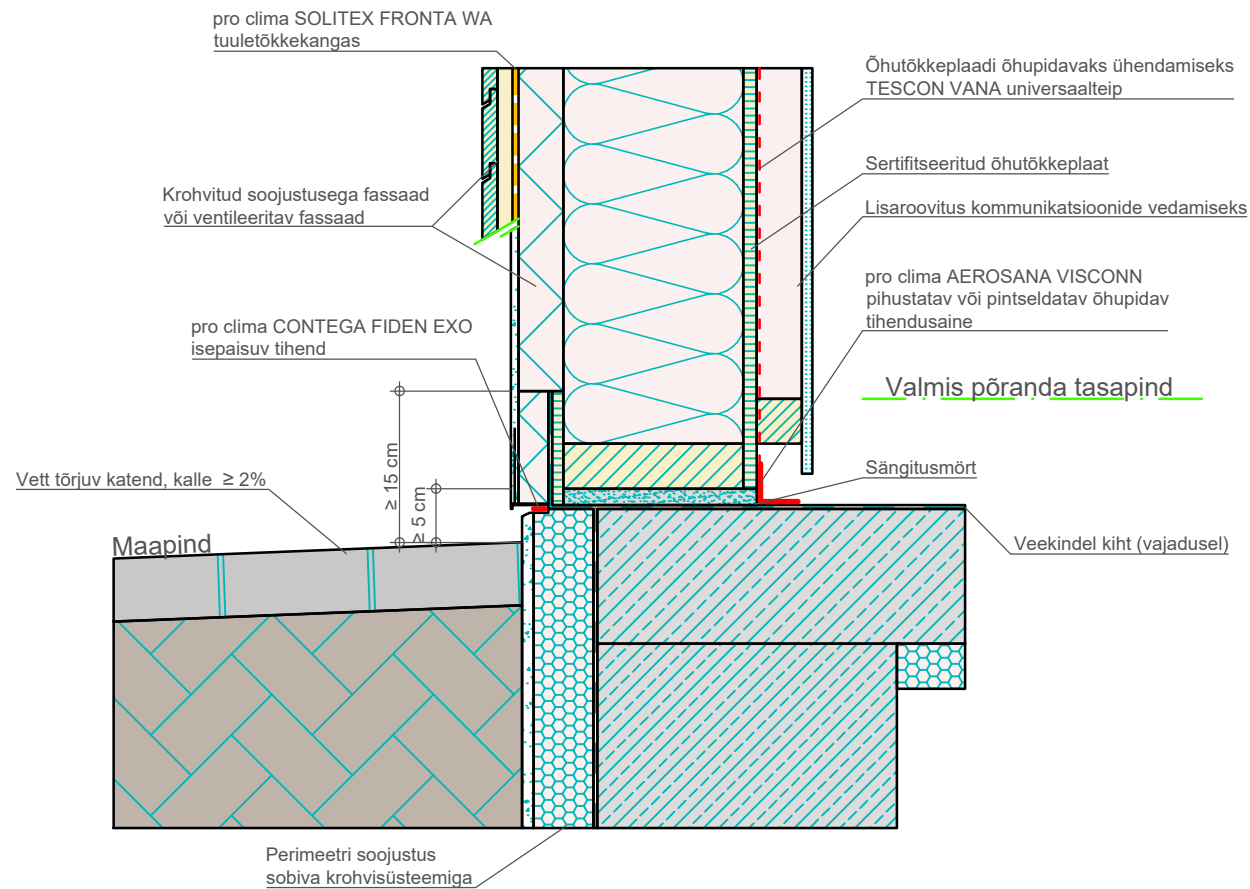

Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 5 cm kaldega katendist | Ver. 2

Variant 2: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima AEROSANA VISCONN pihustatavat tihendusainet.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekite. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu