


Õhupidav ühendus pro clima TESCON VANA universaalteibiga

CLT paneelid peavad olema toodetud õhupidavalt ehk CLT detailide servad peavad olema omavahel liimitud

Lisaroovitus kommunikatsioonide vedamiseks

pro clima SOLITEX FRONTA WA tuuletõkkekangas

Krohvitatav soojustussüsteem või tuulutatav fassaad

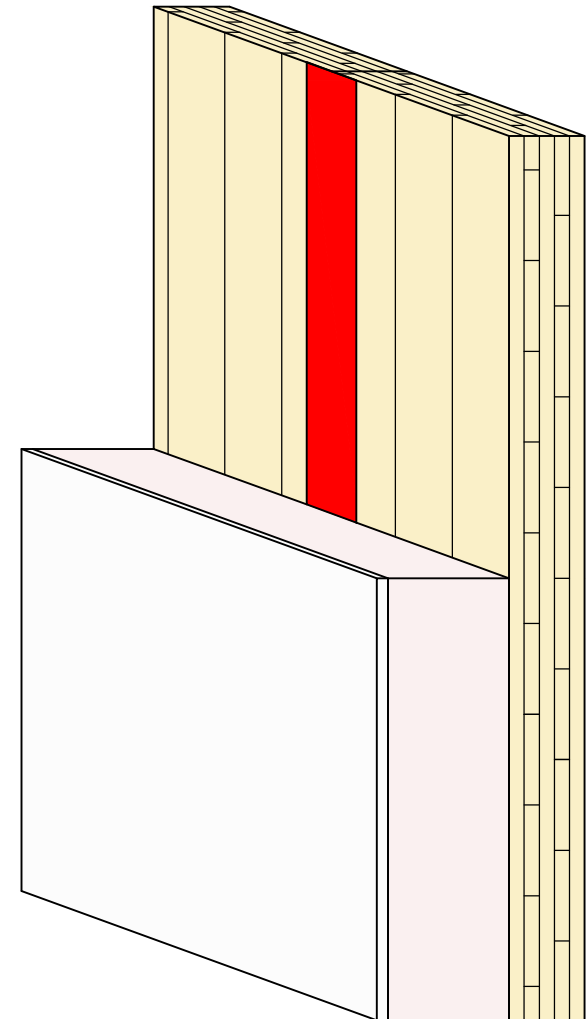

CLT konstruktsioon | Elemendi liited | Välimine teipimine TESCON VANA teibiga

Välimine õhupidav ühendus teibiga pro clima TESCON VANA. CLT paneelid peavad olema toodetud selliselt, et need oleksid õhupidavad.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu