
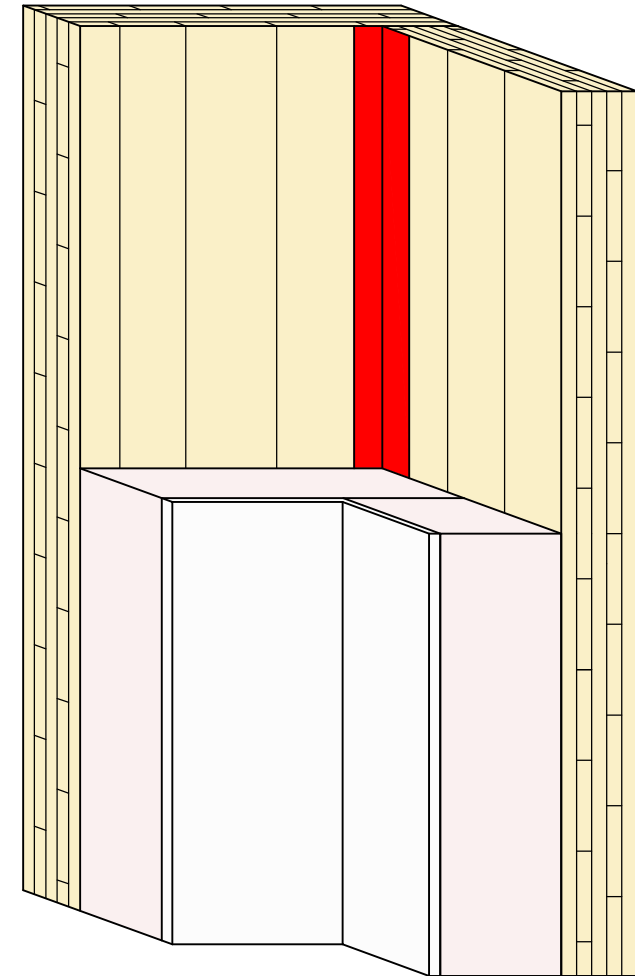


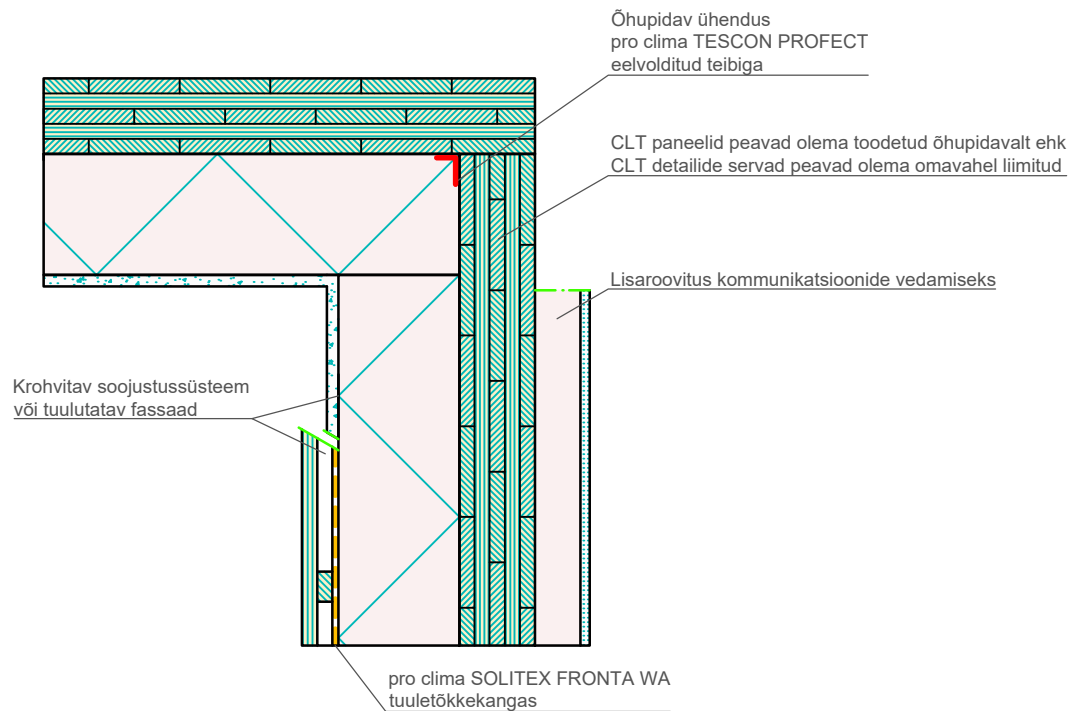

CLT konstruktsioon | Sisenurk | Välimine teipimine TESCON PROTECT teibiga

Õhupidav ühendus saavutatud pro clima TESCON PROTECT teibiga. CLT paneelid peavad olema toodetud selliselt, et need oleksid õhupidavad.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu