
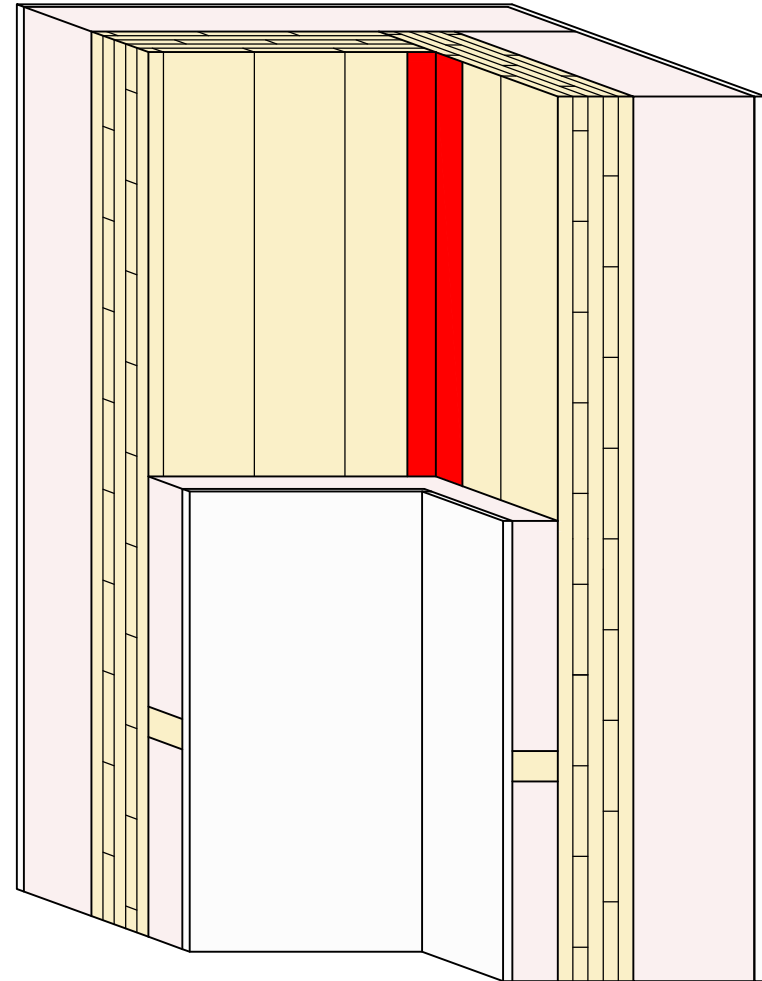


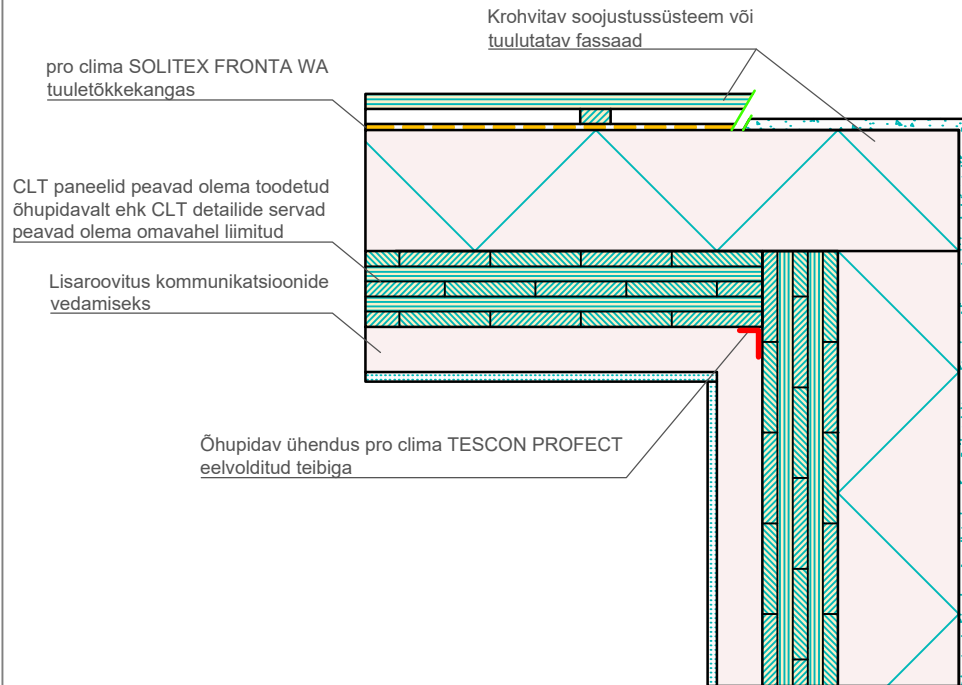

CLT konstruktsioon | Välisnurk | Välimine teipimine TESCON PROTECT teibiga

Õhupidav ühendus saavutatud pro clima TESCON PROTECT teibiga. CLT paneelid peavad olema toodetud selliselt, et need oleksid õhupidavad.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).